



Ocelový zemní držák s tlumičem kmitů typ M

Patent číslo 38 11 401



Pro vlajkové stožáry průměr 75 mm
objednací číslo M 75

Pro vlajkové stožáry průměr 100 mm
objednací číslo M 100



Velikost jámy pro betonový základ:
800 x 800 x 800 mm

Svěrný kroužek ze speciální gumy odolné proti počasí, tlumí normální kmitání stožáru ve větru a současně utěsňuje zemní držák proti nečistotě a vlhkosti. Integrovaný zemní trychtíř a upevnění stožáru svěrným kroužkem zajišťují samočinné svislé najustování stožáru bez rezonací. Při vyjmutí stožáru dodané litinové víko pevně uzavře zemní držák. K rozsahu dodávky patří speciální klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Všechny viditelné díly jsou z bezúdržbové ocelové litiny. Díly, které jsou v zemi, jsou natřeny ochranným nátěrem proti korozi.

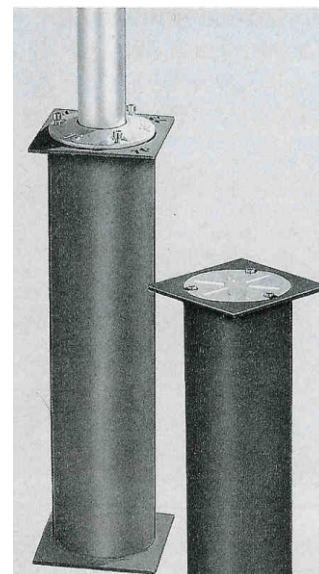

Zemní držák z polybetonu typ P

Pro vlajkové stožáry průměr 75 mm
objednací číslo P 75

Pro vlajkové stožáry průměr 100 mm
objednací číslo P 100



Velikost jámy pro betonový základ:
800 x 800 x 800 mm

Polybetonový držák se zhotovuje ze speciálního betonu zesíleného plastem.

Vlajkový stožár spočívá ve středícím zemním trychtíři a je bez rezonací upevněn středícím klínem z plastu. když se vlajkový stožár vyjme, pak víko zajištěné proti krádeži, pevně spojené s držákem zavře těsně držák.

