


# Typ stožáru FA 419L "High-Light" Hliníkový vlajkový stožár, cylindrický, výška až 9 m



## Stožár se světelným modulem a otočným ramenem

Vlajka je plně rozvinutá i za bezvětří, ideální pro reprezentativní vlajkování a reklamní vlajky  
**Pomocí světelného modulu je vlajka osvětlena.**  
Rameno stožáru, které se při větru otáčí s vlajkou, je uloženo na plastovém pouzdru.  
Rameno se pomocí kliky vztyčuje spolu s vlajkou vnitřním vztyčovací zařízením. Eloxování chrání vlajku. Rameno z tvrdého hliníku průměr 40 mm, čtyřmi páskovými objímkami pro upevnění vlajky ke stožáru a závažím. Průměr stožáru 100 mm.

Osvětlovací modul 55W.  
Dodává se s elipsovitou hlavou



## Provedení:

Výška 7 m: Objednací číslo FA 419L/7


Výška 8 m: Objednací číslo FA 419L/8

Výška 9 m: Objednací číslo FA 419L/9

## Konfekční provedení vlajky

šířka  
tunelu 70 mm  
pro tyč 40 mm

karabiny pro  
objímky  
asi 1 m

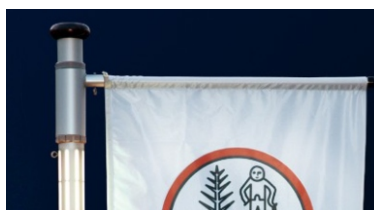


## Kombinovatelný s následujícími zemními držáky:

tlumič kmitání

polybeton

středící klín

sklápěcí držák



Objednací číslo pro FA 419L::

**M 100**

**P 100**

**Z 100**

**K 100**

